



# LIFT MB1800

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

# Hublift MB1800

## Über-Eck Lösung mit maximaler Förderhöhe.

Mit dem Hublift MB1800 schaffen Sie mit wenig Aufwand einen barrierefreien Zugang ins Gebäude. Durch die stufenlos einstellbare, maximale Förderhöhe von bis zu 179 cm erreichen Sie somit auch hoch gelegene Balkone, Treppenpodeste und Ebenenversätze. Alles was Sie benötigen ist eine waagerechte Aufstellfläche und eine haushaltsübliche 230 V Steckdose. Je nach vorhandener Situation, kann der Lift MB1800 als Durchfahrt oder Über-Eck-Einstieg geliefert werden. Durch diese Flexibilität entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihre MB1800 an Ihr Haus integrieren möchten.

Durch Verwendung von hochwertigen Materialien ist die MB1800 perfekt für die Installation im Außenbereich gerüstet. Gegen Regen, Kälte und Hitze ist sie unempfindlich, äußerst robust und zuverlässig. Natürlich kann der Lift auch im Innenbereich seine Vorzüge voll auspielen. Ein hochwertiger Faltenbalg verschließt auf allen vier Seiten den Zugang zur Antriebstechnik, welche komplett unsichtbar im Lift verbaut ist.

Dank der hohen Tragkraft von 350kg und der Plattformgröße von 90 x 170 cm können auch Nutzer mit schweren Rollstühlen und E-Rollis problemlos in der MB1800 befördert werden - eine Begleitperson kann ebenfalls mitfahren.

Die niedrige Aufbauhöhe von nur 10cm wird durch die automatische Rampe überwunden, welche gleichzeitig auch die Abrollssicherung ist. Alternativ kann die Hebebühne auch im Boden versenkt eingebaut werden - Sie entscheiden. Zusätzlich kann die Plattform über eine automatische Schranke gesichert werden um auch stehenden Nutzern ein maximales Gefühl von Sicherheit zu geben - am oberen Ausstieg erledigt dies eine optionale Edelstahltür.

Der Hublift MB1800 macht aus schwierigen Zugängen in kürzester Zeit rollstuhlgerichte Zugänge, schnell und unkompliziert.



Förderhöhe bis zu 179 cm



Über-Eck Ausstieg & Durchfahrt möglich



Traglast 350 kg für Rollstuhlfahrer & eine Begleitperson



Auffahrhöhe max. 100 mm



Geschwindigkeit 2,5 cm/s



Innen- & Außenbereich  
230 V Anschluß



Steuerbar über Funkfernbedienung und Smartphone App (Bluetooth)



CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



100% Made in Germany

Dezente Optik: Die offen gestaltete Plattform der MB1800



Bedientableau mit Auf und Ab Taster  
Optional Schüsselschalter / Euro-Key



Bodenebener Einbau möglich - alternativ überbrückt die Rampe die Auffahrhöhe





Bild zeigt MB1800 mit Geländer, Bedientableau, Tür obere Haltestelle und Über-Eck Ausstieg.

Die Auffahrrampe ist zeitgleich die Abrollsicherung für den Rollstuhlfahrer




Die seitlichen Abweiserbleche sichern den Rollstuhl - das Geländer stehende Personen



Automatische Schranke als optionale Absicherung der unterene Haltestelle



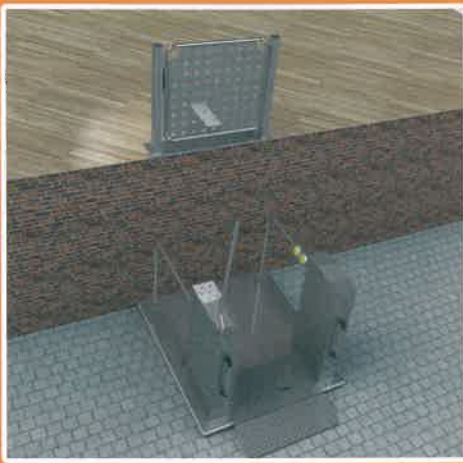

### Einfach aufgestellt.

Alles was Sie für den Hublift MB1800 benötigen, ist eine waagrecht Aufstellfläche und eine Steckdose in der Nähe. Das Außenmaß von 143 x 170 cm ermöglicht eine rollstuhlgerichte Durchfahrbreite von 90 x 170 cm.

Alternativ kann der Lift bodeneben eingebaut werden. Eine Grube von 9 cm ist ausreichend.



### Sicherheit.

Die optionale Tür für den oberen Ausstieg wird auf der Podestkante befestigt und mit dem Lift verbunden. Diese öffnet nur, wenn der Lift an der oberen Haltestelle angekommen ist. Optional ist diese auch mit einem automatischen Türantrieb erhältlich, der den Komfort noch einmal deutlich erhöht.



### Flexibilität.

Ob Durchfahrt- oder Über-Eck-Ausstieg: Die MB1800 macht beides möglich. Damit können Sie den Lift auch in die kleinste Nische stellen und kommen unkompliziert ins Haus.

